

GSA250

ABBATTITRICE FORESTALE FELLING BUNCHER



Abbattitrice forestale

CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento e la movimentazione di tronchi e rami fino a 250 mm di diametro.
- Consente di bloccare, tagliare, abbattere, sezionare e movimentare tronchi tutto con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche (inclusa la rotazione oscillante) + 1 T libero a serbatoio.
- Struttura portante realizzata in acciaio antiusura.
- Raccomandata l'installazione del rotore oscillante, per una maggiore produttività e rapidità di lavoro.
- Valvola di blocco su cilindro oleodinamico di sicurezza.
- Fornita con piastra di adattamento.
- Motore idraulico F 11-10 / F 11-14.
- Lubrificazione automatica barra sega.
- Tenditore catena meccanico rapido.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

Felling buncher


FEATURES

- Designed for felling and moving trees and trunks up to 250mm.
- Allows blocking, cutting, felling, sectioning and handling logs all with the same machine.
- 2 hydraulic circuits (included swinging rotator) + 1 direct drain to tank.
- Made of wear-resistant steel.
- Installation of the swinging rotator is recommended for increased productivity and faster work.
- Safety lock valve on grapple hydraulic cylinder.
- Supplied with adapter plate.
- Hydraulic motor F 11-10 / F 11-14
- Automatic saw bar lubrication.
- Fast mechanical chain tensioner.

Upon request:

- custom-made mounting bracket;
- hoses.

DATI TECNICI DATA SHEET

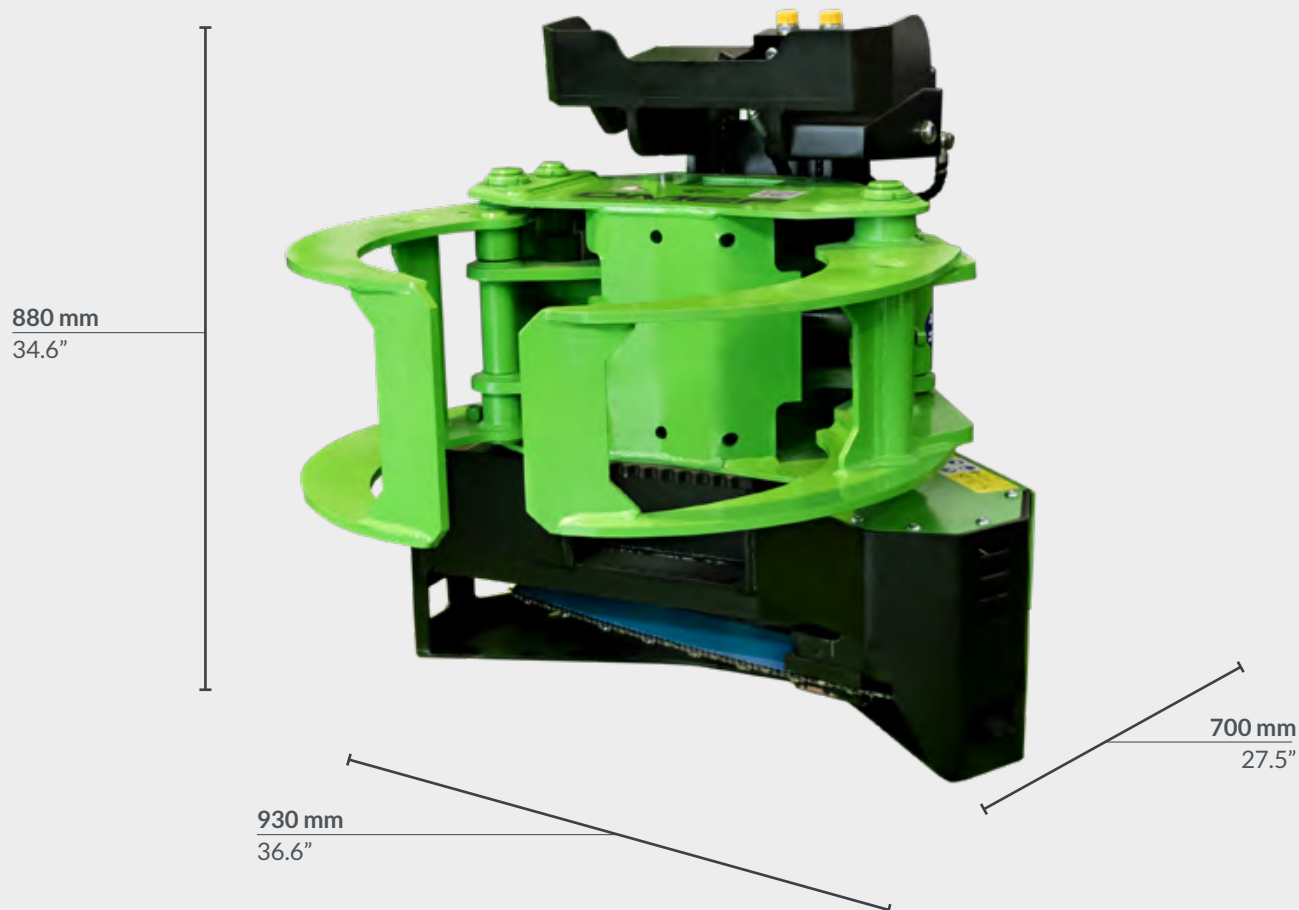


GSA250

				
	KG	MAX	min - max	min - max
8 - 10 tons	450 kg 992 lbs	250 mm 9.85"	200 - 220 bar 2900 - 3190 psi	80 - 100 l/min 21 - 31 gpm
CARICO MAX. MAX. LOAD	APERTURA MAX. MAX. LOAD		CATENA SAW CHAIN	
1000 kg 2205 lbs	1300 mm 51"	Rotatore oscillante consigliato Swinging rotator recommended	.404" 1.6 mm	540 mm 21.26"

GSA650

ABBATTITRICE FORESTALE FELLING BUNCHER

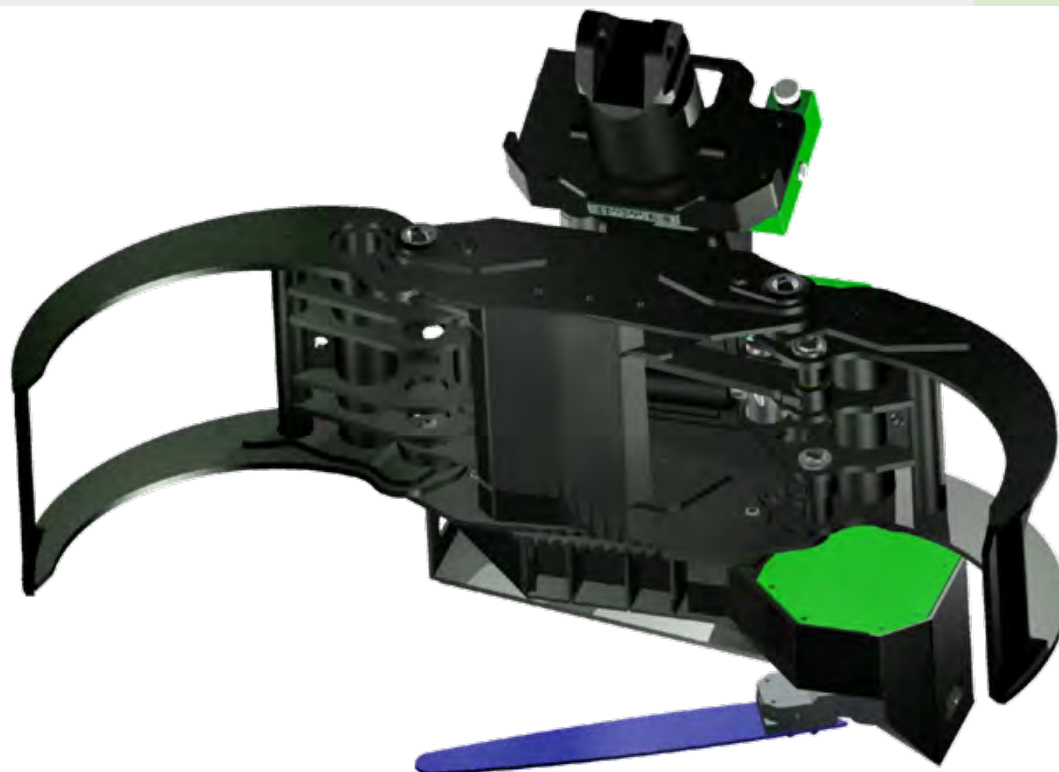

Abbattitrice forestale

CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento e la movimentazione di tronchi e rami fino a 600 mm di diametro.
- Consente di bloccare, tagliare, abbattere, sezionare e movimentare tronchi tutto con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche (inclusa la rotazione oscillante) + 1 T libero a serbatoio.
- Struttura portante realizzata in acciaio antiusura.
- Raccomandata l'installazione del rotore oscillante, per una maggiore produttività e rapidità di lavoro
- Valvola di blocco su cilindro oleodinamico di sicurezza.
- Fornita con piastra di adattamento.
- Motore idraulico F11-19 / F11-14.
- Lubrificazione automatica barra sega.
- Tenditore catena meccanico rapido.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

Felling buncher

FEATURES

- Designed for felling and moving trees and trunks.
- Allows blocking, cutting, felling, sectioning and handling logs all with the same machine.
- 2 hydraulic circuits (included swinging rotator) + 1 direct drain to tank.
- Made of wear-resistant steel.
- Installation of the swinging rotator is recommended for increased productivity and faster work.
- Safety lock valve on grapple hydraulic cylinder.
- Supplied with adapter plate.
- Hydraulic motor F11-19
- Automatic saw bar lubrication.
- Fast mechanical chain tensioner.

Upon request:

- custom-made mounting bracket;
- hoses.

DATI TECNICI

DATA SHEET



1200 mm
47"



1000 mm
39.37"

GSA650

	KG	MAX	min - max	min - max
15 - 25 tons	700 kg 1543 lbs	600 mm 23.6"	220 - 250 bar 3190 - 3625 psi	120 - 160 l/min 31 - 42 gpm
CARICO MAX. MAX. LOAD	APERTURA MAX. MAX. LOAD		CATENA SAW CHAIN	
4000 kg 8818 lbs	1800 mm 71"	Rotatore oscillante consigliato Swinging rotator recommended	.404" 1.6 mm	