

# GSA250

## ABBATTITRICE FORESTALE FELLING BUNCHER



### Abbattitrice forestale

#### CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento e la movimentazione di tronchi e rami fino a 250 mm di diametro.
- Consente di bloccare, tagliare, abbattere, sezionare e movimentare tronchi tutto con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche (inclusa la rotazione oscillante) + 1 T libero a serbatoio.
- Struttura portante realizzata in acciaio antiusura.
- Raccomandata l'installazione del rotore oscillante, per una maggiore produttività e rapidità di lavoro
- Valvola di blocco su cilindro oleodinamico di sicurezza.
- Fornita con piastra di adattamento.
- Motore idraulico F 11-10 / F 11-14.
- Lubrificazione automatica barra sega.
- Tenditore catena meccanico rapido.

#### Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

### Felling buncher


#### FEATURES

- Designed for felling and moving trees and trunks up to 250mm.
- Allows blocking, cutting, felling, sectioning and handling logs all with the same machine.
- 2 hydraulic circuits (included swinging rotator) + 1 direct drain to tank.
- Made of wear-resistant steel.
- Installation of the swinging rotator is recommended for increased productivity and faster work.
- Safety lock valve on grapple hydraulic cylinder.
- Supplied with adapter plate.
- Hydraulic motor F 11-10 / F 11-14
- Automatic saw bar lubrication.
- Fast mechanical chain tensioner.

#### Upon request:

- custom-made mounting bracket;
- hoses.

## DATI TECNICI DATA SHEET

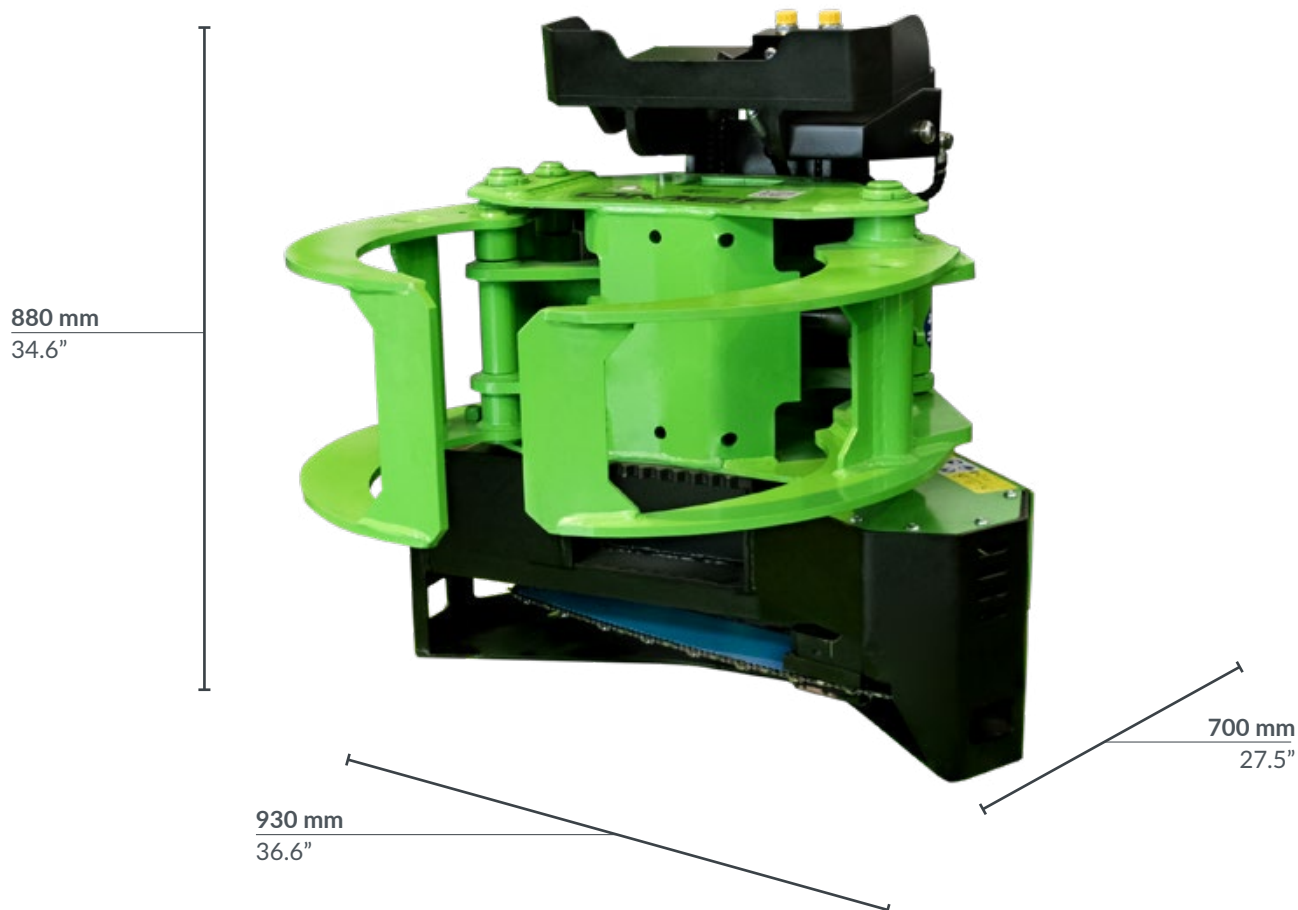


### GSA250

|  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 - 10 tons                                                                         | 450 kg<br>992 lbs                                                                   | 250 mm<br>9.85"                                                                     | 200 - 220 bar<br>2900 - 3190 psi                                                    | 80 - 100 l/min<br>21 - 31 gpm                                                         |
| CARICO MAX.<br>MAX. LOAD                                                            | APERTURA MAX.<br>MAX. LOAD                                                          |  | CATENA<br>SAW CHAIN                                                                 |  |
| 1000 kg<br>2205 lbs                                                                 | 1300 mm<br>51"                                                                      | Rotatore oscillante consigliato<br>Swinging rotator recommended                     | .404"<br>1.6 mm                                                                     | 540 mm<br>21.26"                                                                      |

# GSA650

## ABBATTITRICE FORESTALE FELLING BUNCHER

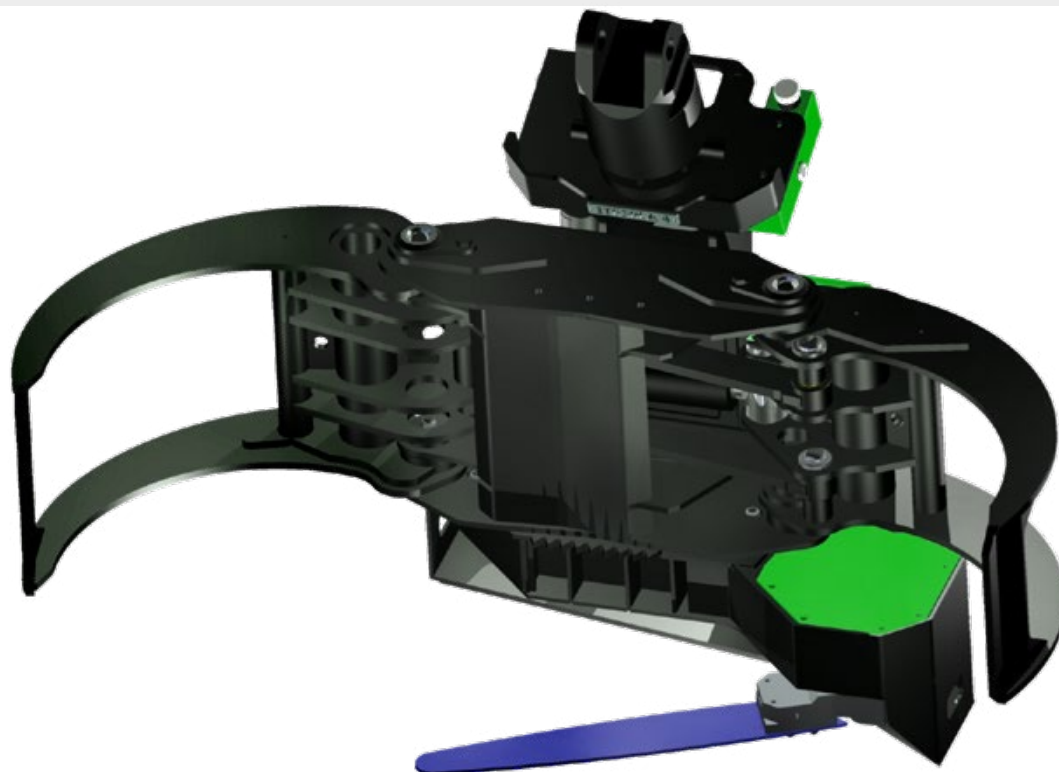

### Abbattitrice forestale

#### CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento e la movimentazione di tronchi e rami fino a 600 mm di diametro.
- Consente di bloccare, tagliare, abbattere, sezionare e movimentare tronchi tutto con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche (inclusa la rotazione oscillante) + 1 T libero a serbatoio.
- Struttura portante realizzata in acciaio antiusura.
- Raccomandata l'installazione del rotore oscillante, per una maggiore produttività e rapidità di lavoro.
- Valvola di blocco su cilindro oleodinamico di sicurezza.
- Fornita con piastra di adattamento.
- Motore idraulico F11-19 / F11-14.
- Lubrificazione automatica barra sega.
- Tenditore catena meccanico rapido.

#### Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

### Felling buncher

#### FEATURES

- Designed for felling and moving trees and trunks.
- Allows blocking, cutting, felling, sectioning and handling logs all with the same machine.
- 2 hydraulic circuits (included swinging rotator) + 1 direct drain to tank.
- Made of wear-resistant steel.
- Installation of the swinging rotator is recommended for increased productivity and faster work.
- Safety lock valve on grapple hydraulic cylinder.
- Supplied with adapter plate.
- Hydraulic motor F11-19
- Automatic saw bar lubrication.
- Fast mechanical chain tensioner.

#### Upon request:

- custom-made mounting bracket;
- hoses.

## DATI TECNICI DATA SHEET



1200 mm  
 47"



1000 mm  
 39.37"

### GSA650

|                          | KG                         | MAX                                                             | min - max                        | min - max                     |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 15 - 25 tons             | 700 kg<br>1543 lbs         | 600 mm<br>23.6"                                                 | 220 - 250 bar<br>3190 - 3625 psi | 120 -160 l/min<br>31 - 42 gpm |
| CARICO MAX.<br>MAX. LOAD | APERTURA MAX.<br>MAX. LOAD |                                                                 | CATENA<br>SAW CHAIN              |                               |
| 4000 kg<br>8818 lbs      | 1800 mm<br>71"             | Rotatore oscillante consigliato<br>Swinging rotator recommended | .404"<br>1.6 mm                  |                               |