

TE4

BROYEUR POUR PELLE

TRITURADORA PARA EXCAVADORA



Broyeur pour pelle

CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur forestier compact pour végétation dense, arbres et plantes.
- Rotor forestier DF2 avec dents fixes à double tranchant et limiteur de mordent.
- Corps robuste composé d'un double châssis en acier à haute résistance, conçu en forme d'« entonnoir » pour une plus grande capacité de coupe.
- Patins latéraux interchangeables.
- Capot avant supprimé: rotor libre pour une plus grande capacité de broyage.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale), une vanne anti-cavitation et une vanne d'auto-vidange.
- Transmission directe.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para excavadora

CARACTERÍSTICAS

- Trituradora forestal compacta para vegetación densa, árboles y plantas.
- Rotor forestal DF2 con dientes fijos de doble filo y limitador de mordida.
- Cuerpo robusto formado por un doble bastidor de acero de alta resistencia, diseñado en forma de «embudo» para una mayor capacidad de corte.
- Patines laterales intercambiables.
- Capó delantero eliminado: rotor libre para una mayor capacidad de trituración.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de seguridad (válvula de presión máxima), válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Transmisión directa.


Bajo pedido:

- sillín de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS



DF2 Rotor

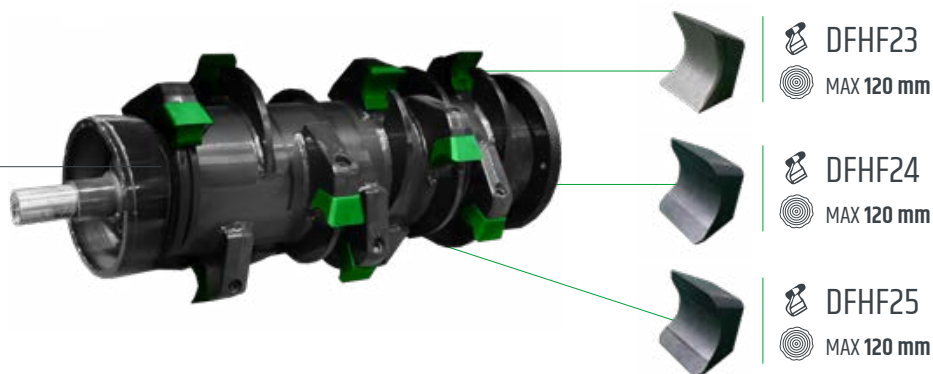

			LxAxH	KG	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.4-50DF2	2,5 - 4 tons	50 cm 20"	86x43x45 cm 34x17x18 inch	170 kg 374 lbs	180-250 bar 2600-3626 psi	35 l/min 9 gpm	12 cc	10
TE2.4-70DF2	4 - 5,5 tons	75 cm 30"	111x43x45 cm 44x17x18 inch	200 kg 440 lbs	180-250 bar 2600-3626 psi	45 l/min 12 gpm	16 cc	14
TE3.4-100DF2	5,5 - 7 tons	100 cm 40"	136x43x45 cm 54x17x18 inch	230 kg 506 lbs	180-250 bar 2600-3626 psi	55 l/min 15 gpm	20 cc	18

Gamme de moteurs hydrauliques à engrenages disponibles

Gama de motores hidráulicos de engranajes disponibles

	2,5 - 4 ton	4 - 5,5 ton	5,5 - 7 ton
CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	12	16	20
	35 l/min 9 gpm	45 l/min 12 gpm	55 l/min 15 gpm