

TE9

BROYEUR POUR PELLE TRITURADORA PARA EXCAVADORA



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Broyeur pour pelle

CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur conçu pour le débroussaillage de l'herbe et des arbustes sur de grandes surfaces.
- K/M rotor hélicoïdal avec marteaux trempés et couteaux interchangeables.
- MSFS : rotor à marteaux rotatifs escamotables.
- DF : rotor forestier à dents fixes.
- Transmission à 3 courroies trapézoïdales crantées.
- Protection du carter de courroies.
- Broyeur symétrique avec ouvertures identiques.
- Panneaux avant de protection des chaînes.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale), une vanne anti-cavitation et une vanne d'auto-vidange.
- Moteur du groupe 3 en fonte.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para excavadora

CARACTERÍSTICAS

- Trituradora diseñada para la limpieza de hierba y arbustos en grandes superficies.
- K/M rotor helicoidal con martillos endurecidos y cuchillas intercambiables.
- MSFS: rotor con martillos giratorios retráctiles.
- DF: rotor forestal con dientes fijos.
- Transmisión con 3 correas trapezoidales dentadas.
- Protector de la carcasa de las correas.
- Trituradora simétrica con bocas idénticas.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de protección contra golpes, válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Motor del grupo 3 de fundición.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE


Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.



K/M

Rotor

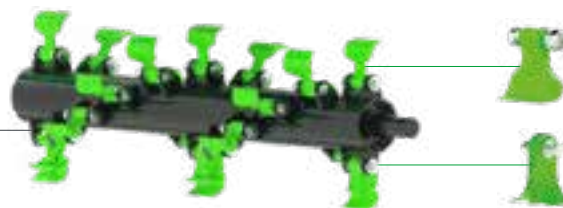

- MAZHF3
- MAX 80 mm
- CLTKF3
- MAX 60 mm

							CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.9-70K/M	4 - 8 tons	70 cm 28"	85x80x60 cm 34x32x24 inch	180 kg 397 lbs	170-220 bar 2500-3200 psi	30 l/min 8 gpm	16 cc	10
TE2.9-90K/M	4 - 8 tons	90 cm 36"	105x80x60 cm 42x32x24 inch	260 kg 573 lbs	170-220 bar 2500-3200 psi	40-60 l/min 11-16 gpm	22-27-34 cc	14

MSFS

Rotor



- MAZHF17
- MAX 120 mm

							CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.9-70MSFS	5 - 8 tons	70 cm 28"	85x80x60 cm 34x32x24 inch	290 kg 640 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	40-100 l/min 11-28 gpm	22-27-34- 44-51 cc	12
TE2.9-90MSFS	6 - 8 tons	90 cm 36"	105x80x60 cm 42x32x24 inch	360 kg 792 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	40-100 l/min 11-28 gpm	22-27-34- 43-51 cc	18

DF

Rotor



- DFHF14P
- MAX 250 mm
- DFHF15
- MAX 200 mm

							CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.9-70DF	5 - 12 tons	70 cm 28"	85x80x60 cm 34x32x24 inch	340 kg 750 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	40-100 l/min 11-28 gpm	22-27-34- 44-51 cc	21
TE2.9-90DF	6 - 12 tons	90 cm 36"	105x80x60 cm 42x32x24 inch	400 kg 882 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	50-100 l/min 14-28 gpm	22-27-34- 43-51 cc	24

Gamme de moteurs hydrauliques à engrenages disponibles

Gama de motores hidráulicos de engranajes disponibles

	3-4 ton	5-6 ton	6-7 ton	7-8 ton	8-10 ton	10-12 ton
CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	16	22	27	34	43	51
	30 l/min 8 gpm	40 l/min 11 gpm	50 l/min 14 gpm	60 l/min 16 gpm	80 l/min 22 gpm	100 l/min 28 gpm