

TE4

TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORE HYDRAULIC FORESTRY MULCHER



Trincia forestale per escavatore

CARATTERISTICHE

- Trincia forestale compatta per vegetazione folta, alberi e piante.
- Rotore forestale DF2 con denti fissi a doppio tagliente e limitatore di mordente.
- Corpo robusto costituito da un doppio telaio in acciaio ad alta resistenza, progettato a "imbuto" per una maggiore capacità di taglio.
- Slitte laterali intercambiabili.
- Cofano anteriore eliminato: rotore libero per una maggiore capacità di triturazione.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione e autodrenante.
- Motore idraulico a ingranaggi in ghisa.
- Trasmissione diretta.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

Hydraulic forestry mulcher

FEATURES

- Compact forestry mulcher for dense vegetation, shrubs plants and trees.
- DF2 Rotor, double edge fixed teeth with bite limiter.
- Heavy-duty body featuring a double-frame structure made of high-strength steel, designed with a funnel-shaped profile to maximize cutting capacity.
- Interchangeable side skids.
- Front hood delete. Fully unrestricted rotor for increased cutting capacity
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation and self-draining.
- Cast iron gear motor.
- Direct transmission

Upon request:


- mounting bracket, custom-made available;
- hoses.

DATI TECNICI DATA SHEET



DF2

Rotore
Rotor

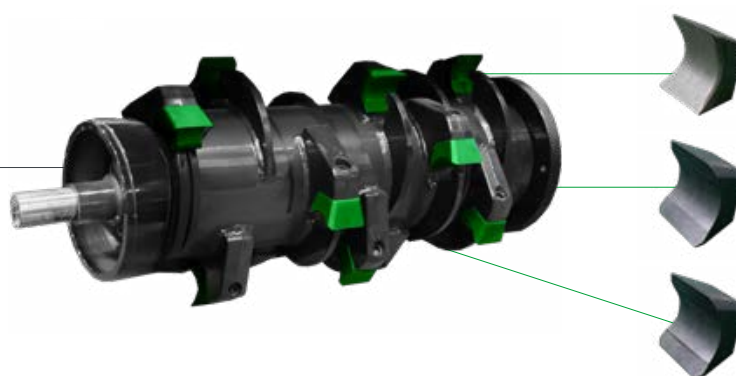

DFHF23
 MAX 120 mm

DFHF24
 MAX 120 mm

DFHF25
 MAX 120 mm

							CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	
			LxAxH	KG	min - max	min - max		
TE1.4-50DF2	2,5 - 4 tons	50 cm 20"	86x43x45 cm 34x17x18 inch	170 kg 374 lbs	180-250 bar 2600-3626 psi	35 l/min 9 gpm	12 cc	10
TE2.4-70DF2	4 - 5,5 tons	75 cm 30"	111x43x45 cm 44x17x18 inch	200 kg 440 lbs	180-250 bar 2600-3626 psi	45 l/min 12 gpm	16 cc	14
TE3.4-100DF2	5,5 - 7 tons	100 cm 40"	136x43x45 cm 54x17x18 inch	230 kg 506 lbs	180-250 bar 2600-3626 psi	55 l/min 15 gpm	20 cc	18

Gamma di motori idraulici a ingranaggi disponibili
Hydraulic gear motor range available

	2,5 - 4 ton	4 - 5,5 ton	5,5 - 7 ton
CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	12	16	20
	35 l/min 9 gpm	45 l/min 12 gpm	55 l/min 15 gpm