



WATCH IT IN ACTION
GUARDA IN AZIONE

TE9-2

TRINCIA PER ESCAVATORE HYDRAULIC MULCHER



Trincia per escavatore CARATTERISTICHE

- Potente trincia con una notevole capacità di taglio, progettata per erba arbusti e piante.
- Trasmissione a cinghie trapezoidali dentate.
- Telaio privo di sportello per una maggiore capacità di taglio.
- Tre diversi rotor per ogni necessità di taglio.
- Supporti rotore interni per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Protezione carter cinghie.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione e autodrenante.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di rulli orientabili.
- Motore gruppo 3 in ghisa.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

Hydraulic mulcher FEATURES

- Powerful mulcher designed for clearing grass, shrubs and plants with increased cutting capacity.
- Toothed high-performance belts transmission.
- Body without hoods for increased cutting capacity.
- Three different rotors for every cutting needs.
- Inside rotor supports for the protection of the bearings from the impurities.
- Protective belts cover.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation and auto-draining.
- Double row ball bearings.
- Cast iron gear motor group 3.

Upon request:

- mounting bracket, custom-made available;
- hoses.

DATI TECNICI

DATA SHEET



TE9K/M2



TE9SPK/M2



K/M2

Rotore
Rotor



- MAZHF3
MAX 80 mm
- CLTKF3
MAX 60 mm

							CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	
TE1.9-70K/M2 TE1.9-70SPK/M2	4 - 8 tons	70 mm 28"	85x65x64 cm 34x25x24 inch	235 kg 517 lbs 250 kg 551 lbs	170-220 bar 2500-3200 psi	30 l/min 8 gpm	16 cc	10
TE2.9-90K/M2 TE2.9-90SPK/M2	4 - 8 tons	90 mm 36"	105x65x64 cm 42x25x24 inch	275 kg 606 lbs 290 kg 639 lbs	170-220 bar 2500-3200 psi	40-60 l/min 11-16 gpm	22-27- 34 cc	14
TE3.9-110K/M2 TE3.9-110SPK/M2	6 - 10 tons	110 mm 44"	124x65x64 cm 49x25x24 inch	330 kg 728 lbs 350 kg 772 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	40-100 l/min 14-28 gpm	22-27-34- 43-51 cc	16

Gamma di motori idraulici a ingranaggi disponibili
Hydraulic gear motor range available

	4-6 ton	6-7 ton	7-8 ton	8-10 ton	10-12 ton
CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	22 cc	27 cc	34 cc	43 cc	51 cc
	40 l/min 11 gpm	50 l/min 14 gpm	60 l/min 16 gpm	80 l/min 22 gpm	100 l/min 28 gpm

DATI TECNICI

DATA SHEET



TE9MSFS2



TE9SPMSFS2



MSFS2

Rotore
Rotor



MAZHF17
MAX 120 mm

							CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	
TE1.9-70MSFS2 TE1.9-70SPMSFS2	5 – 8 tons	70 mm 28"	85x65x64 cm 34x25x24 inch	265 kg 584 lbs 280 kg 617 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	40-100 l/min 14-28 gpm	40-50-60- 80-100 cc	12
TE2.9-90MSFS2 TE2.9-90SPMSFS2	6 – 8 tons	90 mm 36"	105x65x64 cm 42x25x24 inch	325 kg 717 lbs 340 kg 750 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	50-100 l/min 14-28 gpm	50-60- 80-100 cc	18
TE3.9-110MSFS2 TE3.9-110SPMSFS2	6 – 12 tons	110 mm 44"	124x65x64 cm 49x25x24 inch	380 kg 838 lbs 400 kg 882 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	50-100 l/min 14-28 gpm	50-60- 80-100 cc	22

Gamma di motori idraulici a ingranaggi disponibili
Hydraulic gear motor range available

	5-6 ton	6-7 ton	7-8 ton	8-10 ton	10-12 ton
CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	22 cc	27 cc	34 cc	43 cc	51 cc
	40 l/min 11 gpm	50 l/min 14 gpm	60 l/min 16 gpm	80 l/min 22 gpm	100 l/min 28 gpm

DATI TECNICI

DATA SHEET




TE9DF2



TE9SPDF2



DF2 Rotore Rotor

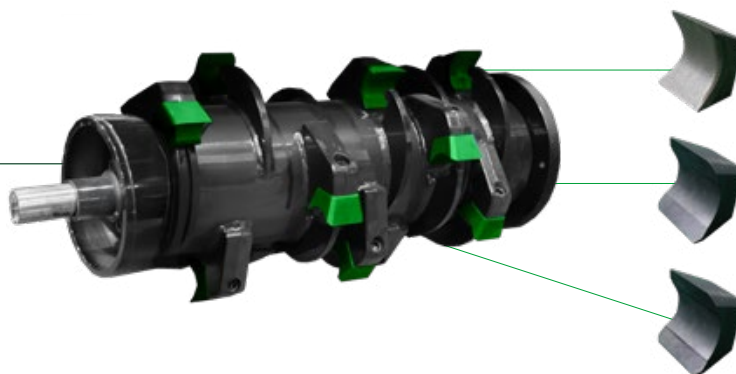

DFHF23
MAX 200 mm

DFHF24
MAX 200 mm

DFHF25
MAX 200 mm

							CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	
			LxAxH	KG	min - max	min - max		
TE1.9-70DF2 TE1.9-70SPDF2	5 - 12 tons	70 mm 28"	85x65x64 cm 34x25x24 inch	345 kg 760 lbs 360 kg 794 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	40-100 l/min 14-28 gpm	40-50-60- 80-100 cc	14
TE2.9-90DF2 TE2.9-90SPDF2	6 - 12 tons	90 mm 36"	105x65x64 cm 42x25x24 inch	400 kg 882 lbs 415 kg 915 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	50-100 l/min 14-28 gpm	50-60- 80-100 cc	18
TE3.9-110DF2 TE3.9-110SPDF2	6 - 12 tons	110 mm 44"	124x65x64 cm 49x25x24 inch	470 kg 1036 lbs 490 kg 1080 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	50-100 l/min 14-28 gpm	50-60- 80-100 cc	22

Gamma di motori idraulici a ingranaggi disponibili
Hydraulic gear motor range available

	5-6 ton	6-7 ton	7-8 ton	8-10 ton	10-12 ton
CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	22 cc	27 cc	34 cc	43 cc	51 cc
	40 l/min 11 gpm	50 l/min 14 gpm	60 l/min 16 gpm	80 l/min 22 gpm	100 l/min 28 gpm