


MOW

TONDEUSE POUR PELLE HYDRAULIQUE CORTACÉSPED PARA EXCAVADORA



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Tondeuse pour pelle hydraulique CARACTÉRISTIQUES

- Tondeuse hydraulique compacte pour l'élimination des mauvaises herbes et des petits arbustes.
- 1 circuit hydraulique à simple effet (marteau).
- Rotor à double roulement à billes.
- Soupape de sécurité et anti-choc.
- Installation d'un moteur à vidange automatique disponible sur tous les modèles.
- Moteur hydraulique à engrenages.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Cortacésped para excavadora CARACTERÍSTICAS


- Cortacésped hidráulico compacto para la eliminación de malas hierbas y pequeños arbustos.
- 1 línea hidráulica de simple efecto (martillo).
- Rotor con doble rodamiento de bolas.
- Válvula de máxima presión y antivibración.
- Instalación de motor autodrenante disponible en todos los modelos.
- Motor hidráulico de engranajes.

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS

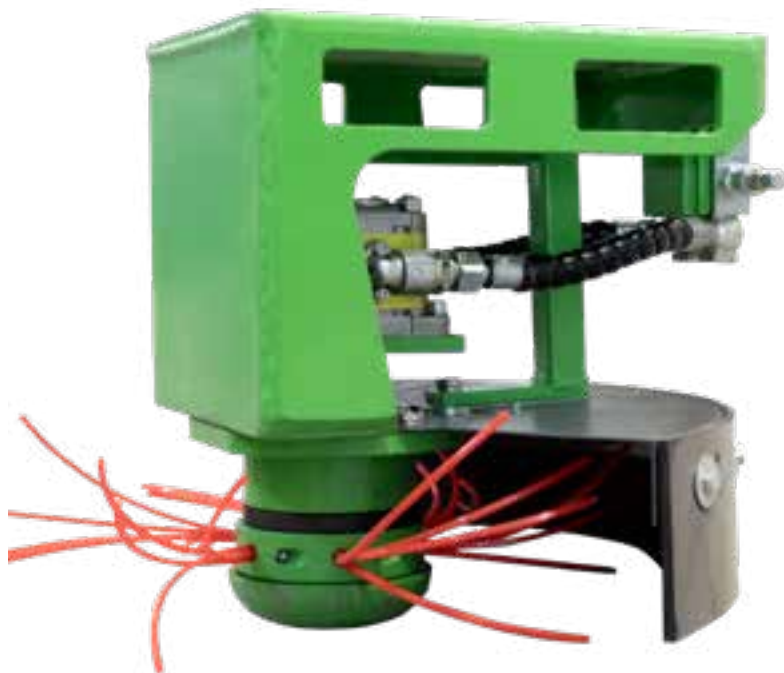

		 KG		 min - max	 OIL min - max		N° DE FILS N° DE HILOS
MOW1	1 - 2,5 tons	41 kg 104 lbs	480 mm 19"	150-200 bar 2175-2900 psi	25-35 l/min 7-9 gpm	Moteur à engrenages Motor de engranajes	24
MOW1D	1 - 2,5 tons	43 kg 104 lbs	480 mm 19"	150-200 bar 2175-2900 psi	25-35 l/min 7-9 gpm	Moteur à engrenages à vidange automatique Motor de engranajes autodrenante	24
MOW2	2 - 5 tons	43 kg 110 lbs	620 mm 24"	150-200 bar 2175-2900 psi	35-45 l/min 9-12 gpm	Moteur à engrenages Motor de engranajes	24
MOW2D	2 - 5 tons	45 kg 110 lbs	620 mm 24"	150-200 bar 2175-2900 psi	35-45 l/min 9-12 gpm	Moteur à engrenages à vidange automatique Motor de engranajes autodrenante	24