

FRS750

ROGNEUSE DE SOUCHE TRITURADORA DE TOCONES



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Rogneuse de souche pour pelle

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour broyer les souches de troncs de grand diamètre.
- 1 circuit hydraulique à simple effet (marteau) + tuyau de vidange.
- Moteur à pistons.
- Plus de 40 dents interchangeable, disposées en V.
- Carter de protection hydraulique, avec chaînes, modulable.
- Soupape de surpression anti-choc et anti-cavitation.

Sur demande:

- support de fixation, disponible sur mesure ;
- fourniture de tuyaux.
-

Trituradora de tocones

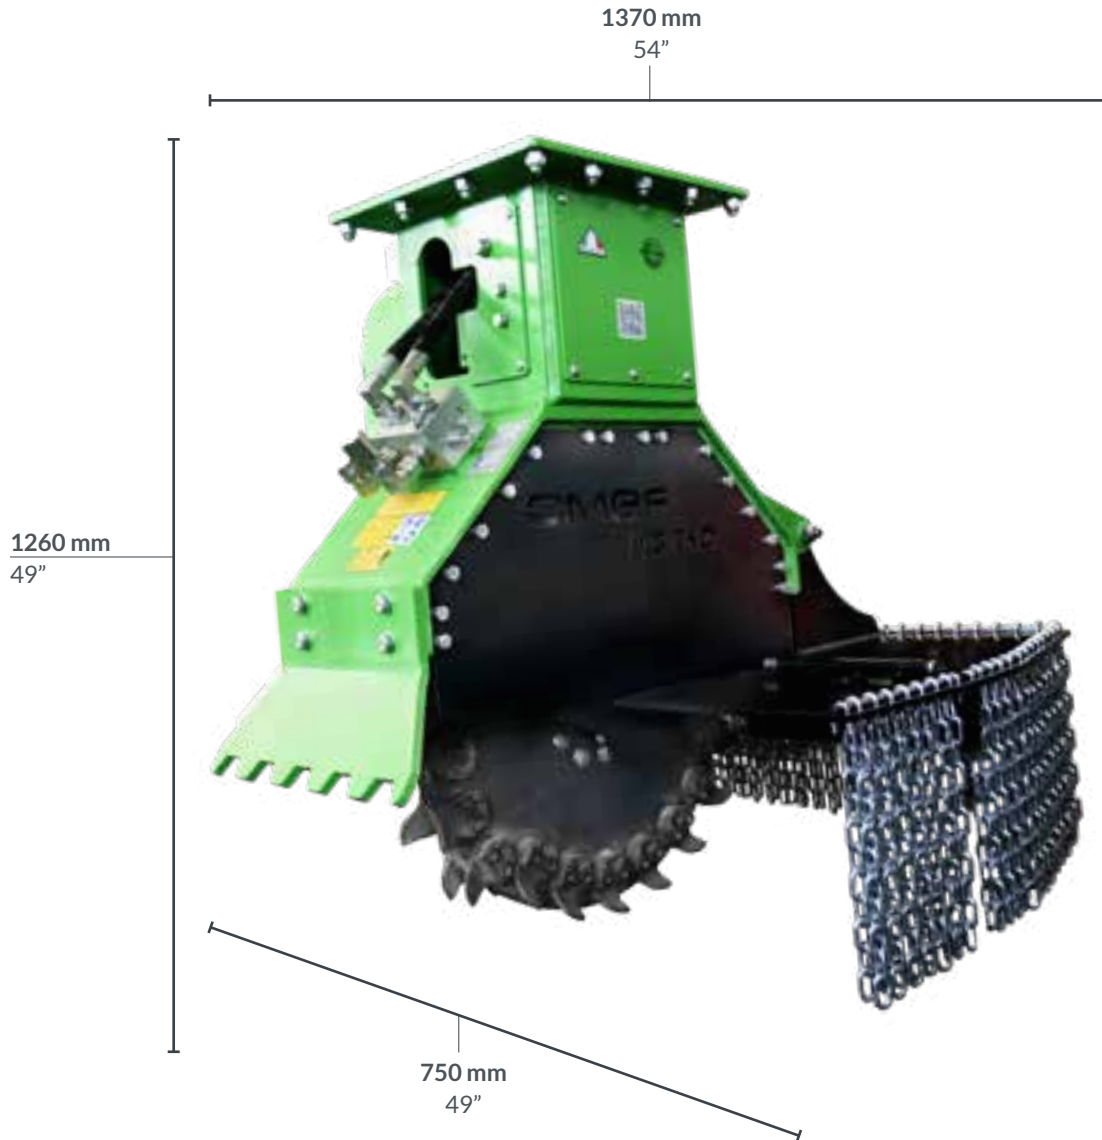
CARACTERÍSTICAS






- Diseñada para triturar tocones de troncos de gran diámetro.
- 1 línea hidráulica de simple efecto (martillo) + tubo de drenaje.
- Motor de pistones.
- Más de 40 dientes intercambiables, dispuestos en V.
- Carcasa de protección hidráulica, con cadenas, modulables.
- Válvula de presión máxima antichoque y anticavitación.

Bajo pedido:

- base de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS



		 KG	 min - max	 OIL min - max	PROFONDEUR DE TRAVAIL PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIAMÈTRE DU DISQUE DIÁMETRO DEL DISCO	 piston - pistones
FRS750	12 - 25 tons	565 kg 1245 lbs	180 - 250 bar 2610 - 3625 psi	80 - 120 l/min 21 - 31 gpm	350 mm 14"	750 mm 29"	64 cc/giro 64 cc/rev